

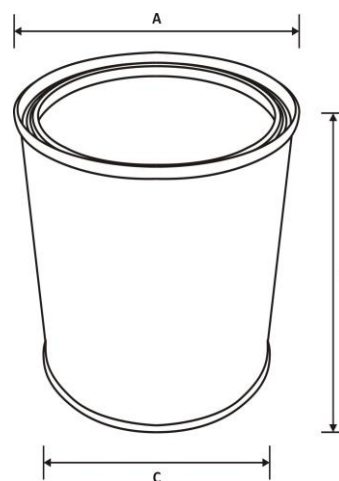
1/2L A.T.

Volume

Volume Teórico: 500 ml

Componentes

	Material	Espessura	Info. Adicional
Corpo	FF	0,19mm ± 0,02	
Fundo	FF	0,20mm ± 0,02	
Argola		diam. 83	

IMAGENS

Dimensões

	Embalagem Fechada	Info. Adicional
A	90mm ± 1	
B	111mm ± 1	
C	90mm ± 1	

Peso

Embalagem s/tampo 60,70g ± 0,2

Empilhamento

Caixa 45,1 x 32 (cm):	54unid.
Número por camada:	18 unid.
Camadas:	3
Altura inc. palete:	± 32 cm
Palete 100 x 120 (cm):	1760 unid
Número por camada:	176 unid
Camadas	10
Altura inc. palete:	± 124 cm

Características de Ensaio

Estanquidade: S [20 kPa]

Ilustração

Opcional, litográfica.

Construção

Corpo soldadura vima automática com verniz exterior na solda. Fundo cravado ao corpo pelo processo de sobreposição e enrolamento. A vedação é alcançada por meio de uma borracha líquida.

Marcação ADR/RID

Não

Observações

Tampo embalado separadamente

Legenda

FF Folha-de-flandres

As especificações poderão ser alteradas a qualquer momento.

Elaborado por: Qualidade

Aprovado por: Administração