

## Lata 1/8L A.T.

### Volume

Volume Teórico: 125 ml

### Componentes

	Material	Espessura	Info. Adicional
Corpo	FF	0,20mm ± 0,02	
Fundo	FF	0,20mm ± 0,02	
Argola		diam.63	

### Dimensões

	Embalagem Fechada	Info. Adicional
A	63mm ± 1	
B	60mm ± 1	
C	63mm ± 1	

### Peso

Embalagem s/tampo 33,0 g ± 0,3

### Características de Ensaio

Estanquicidade: S [20 kPa]

### Ilustração


Opcional, litográfica.

### Construção

Corpo soldadura vima automática com verniz exterior na solda. Fundo cravado ao corpo pelo processo de sobreposição e enrolamento. A vedação é alcançada por meio de uma borracha líquida.

### Observações

Tampo embalado separadamente

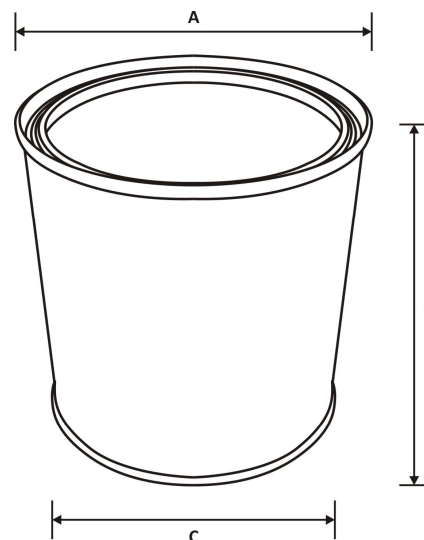

### Empilhamento

Caixa 45,1 x 32 (cm):	170 unid.
Número por camada:	34 unid.
Camadas:	5
Altura Cx:	± 34 cm
Palete 100 x 120 (cm):	5661 unid
Número por camada:	333 unid
Camadas	17
Altura inc. palete:	± 105 cm

### Marcação ADR/RID

Não

### Legenda

FF Folha-de-flandres

As especificações poderão ser alteradas a qualquer momento.

Elaborado por: Qualidade

Aprovado por: Administração